i-view
Secure your world in ours

NDAA Compliant

EC-2MIPL06

防水、紅外防護罩網路攝影機

符合 NDAA 規範｜智慧型分析｜寬動態｜智慧 LED｜變焦鏡頭｜H.265 ｜IP66

概述

天鄰科技 EC-2MIPL06 是一款符合 NDAA 規範的 2 百萬解析度槍型網路攝影機，搭配高倍數長焦變焦鏡頭可清晰拍攝遠距離車牌、特別在夜晚期間拍攝車牌更有讓人驚艷的表現，非常適合架設於道路監控的攝影機裝置。EC-2MIPL06 攝影機在高幀率下仍能展現出色的影像畫質，即使用在低光源或強背光的挑戰性光照條件下也能提供出色的光線補償，並且當照設場景中同時橫跨有黑暗區明亮區域時，EC-2MIPL06 攝影機所提供真實寬動態的能力，適時地提供明亮且清晰度的影像；內建低光感應器，搭配具有高功率紅外燈防護罩，可以完全清楚照明長達 35 米的黑暗場景且可避免影像曝光過度。另外；走廊格式幫助獲取垂直向、縱長形狀的視頻流，可完美地適應於監控狹窄的走廊或走道。H.265、H.264 和 Motion JPEG 高效影像壓縮方式，可個別配置參數的音視頻多碼流再搭配 ROI 功能，在消除頻寬和存儲空間浪費的同時可最大限度地提高圖像品質及傳輸的流暢度；多種智慧型偵測分析功能，會自動彈跳預防性告警，可降低人員失誤及減少人力配置，讓監控更人性化、更精確、更有效率，特別適用於公共場合安全管理。選擇它！將是你有效保護公共領域人身及財產安全的第一步。

主要特性

- 符合 National Defense Authorization Act (NDAA) 安全規範
- 支援拌線偵測、區域偵測及人形檢測及影像遮擋偵測等多種智慧型影像分析功能。
- 支援 Onvif Profile G/M/S/T 及 RTSP 通訊協定。
- 先進的 H.265 壓縮技術；可節省 60~80% 的儲存容量及傳輸頻寬。
- 內建回音消除及聲音雜訊抑制功能，可有效提升收音及廣播音質。
- 支援瀏覽器搜索及播放 SD 卡的錄影影片。
- 內建 TVS 避雷保護元件適合戶外場景使用。
- 支援 IP 地址及 Mac 碼過濾功能，可限定遠端連線電腦。
- 機械式 IR-cut 切換濾光片及可調式切換閾值，適用白天及晚上場景。
- 內建多種智慧型偵測分析功能，讓監控人性化且更精確有效率。
- 搭配高效能的紅外防水護照，有效照射距離可達 35 公尺，具有智能場景偵測功能，避免影像過曝及節能省電雙特點。
- 低照度及寬動態增強在極其明亮和黑暗環境達到無與倫比的可見性。
- 同時可傳輸 H.265、H.264、MJPEG 多壓縮碼流；應用於不同使用環境。
- 具有隱私遮蔽及智慧型偵測錄影，可設定偵測多區域及觸發閾值。
- 可顯示資料流及傳輸張數於影像；讓使用者得到影像畫質與儲存容量平衡選擇。
- 虛擬電子 ePTZ 可讓使用者可以更有效率的監看影像。
- 具有 ROI(Region of Interest) 編碼能力；在有限的頻寬下提高重要區域的影像畫質。
- 允許獨立設定白天及夜晚影像參數，如畫質、快門、增益及寬動態。

配件

EPoC-131Kit
Eth/PoE Extender

IP-030BK
Outdoor Wall Bracket

IP-010PH
Pole mount bracket

IP-018BD
3D Rotae Bracket

IP-019IW
Inner Wall Bracket

IP-091OW
Outer Wall Bracket

產品圖

俯視

後視

技術規格

平台	
	台灣聯詠高效能 DSP; 512MB Flash; 1024MB DDR II RAM, 嵌入式 Linux 2.6 版本作業系統
影像感應器	
	1/2.8" 2 百萬 Sony CMOS progressive 感應器
聲音	
	G711A, G711U 及 AAC 聲音壓縮及解壓縮格式
	聲音取樣頻率含 8K/s, 16K/s, 32K/s, 48K/s
	具有回音消除及降低聲音雜訊（聲音降噪）功能
	內建麥克風（選購），支援雙向語音對講
	Mic/Line 聲音輸入：音量輸出及輸出可調
網路	
通訊協議	IIPv4、IPv6、DNS、DDNS、TCP/IP、HTTP、HTTPs、NTP、UPnP、SSL、FTP、RS485、8021.x、SMTP、SNMP、PPPoE、RTSP、RTP、RTCP
介面	RJ-45; 10BASE-T/100 BASE-TX.
相容性	Onvif Profile G/M/S/T 及 RTSP 通訊協定。
智慧型功能	
	電子圍籬偵測、拌線偵測、人形檢測、聲音偵測、影像遮擋偵測、遺留物 & 遺失物偵測。
安全性	
連線保護	提供多重使用者帳號與密碼管理設定功能，並可設定 IP 地址及 Mac 碼過濾遠端連線等保護功能。
自動登出	登入後當一段時間無人操作後，系統將自動登出以確保攝影機設定的安全性。
管理	
時間管理	手動時間、時間伺服器、標準時間、連線電腦時間校時；支援日光節約時間設定。
事件管理	設定感應器、位移偵測、智慧影像分析及事件觸發時程
事件觸發	拍照（可設張數）、錄影至 FTP、Host 及 Email, 彈跳影像，繼電器輸出通知，以及攝影機重啟。
韌體升級	支援韌體遠端升級功能
瀏覽器	
版本	Edge、Chrome、IE、Firefox、Safari
連線	允許最多 10 人同時連線
影像設定	
影像壓縮	512K－16M bits/(CBR/VBR);H.265MP、H.264 HP/MP/BL, M-JPEG; 影像壓縮格式、碼流、品質、張數可調整
碼率 & 張數	512~16M BPS ｜ 30/25fps@ 所有解析度及壓縮格式
碼流	主碼流 :1920x1080, 1280x1024, 1280x960, 1280x720, 960 576, 800X600, D1, 640x480, 640x360. 次碼流 :D1, 640x480, 640x360. 三碼流 :1920x1080, 1280x1024, 1280x960, 1280x720, 96 0576, 800X600, D1, 640x480, 640x360.
寬動態	120dB
最低照度	彩色 :0.01Lux/F1.6｜ 黑白 :0.003Lux/F1.2｜0 LuxIR 開
雜訊比	≥ 50dB
控制	亮度、對比、飽和度、銳利度、色調、增益控制(100 級)、曝光、白平衡、快門、3D 降噪(100 級)、寬動態、報警點、強光抑制、寬動態、ROI(8 區域)、ePTZ、防閃爍、隱私遮罩(4 區域)、聲音增益(0-100 級)、FTP、畫面翻轉、鏡射、長廊模式(90° & 270°)、位移偵測、IRIS、預設、ROI(8 區)、類比影像輸出、Heartbeat 輸出、碼流及張數顯示、網路斷訊及 SD 卡損毀偵測報警。
快門	自動 / 手動(1/5s~1/10,000s)
光圈	均衡 / 中央權重 / 強光抑制 / 自定義
位移偵測	自定義 396 個偵測區塊、靈敏度 x 觸發閾值設定（兩者皆具 100 等級設定）；並可設定偵測時程、觸發錄影及拍照模式（可設間隔及張數）。
白平衡	自動 / 手動
畫面顯示	可顯示時間、文字及告警訊息；顯示 80 中文字以上，文字大小、透明度、顯示位置及顏色及皆可調整。
I/O 埠	
標準	聲音輸出 / 輸入、DC 輸入、RJ-45
選購	報警輸出，報警輸入，、SD 卡插槽
鏡頭	
鏡頭	固焦鏡頭 :f=2.8 mm/F1.2;f=4mm, f=6mm, f=8mm. 變焦鏡頭 :f=2.7-13.5mm/F1.4~2.8;(視角 32°~109°) f=6-22mm/F1.4~2.8;(視角 16°~45°) 電動鏡頭 :f=2.7-13.5mm/F1.4~2.8;(視角 32°~108°) f=6-22mm/F1.4~2.8;(視角 16°~45°)
紅外濾光片	IR-cut 切換式濾光片具主動、被動及定時模式及日夜切換閾值及靈敏度，且可獨立設定日、夜模式的影像參數互不干擾。
紅外投射器	內建紅外投射器，照射距離可達 35 米，智慧場景自動偵測功能，避免影像過曝及節能省電雙特點。
儲存	
	內建 Micro SD 卡插槽，支援儲存照像與影片檔案功能；路斷訊錄影時可自動將影像儲存於 SD 卡，並可直接於瀏覽器播放。
機殼	
外殼	雙層全金屬鋁殼；具良好阻隔曝曬降低機殼內部溫度。搭配 3 軸調整支架角度調整 180°(平移) / 180°(傾斜) / 360°(旋轉)
尺寸	395 mm x 155 mm x 115 mm / 2.3Kg.
操作	
功率消耗	最大 3W; 12W(紅外燈啟動) 802.3af 相容乙太網路供電(Class 3);DC 12V/AC24V 輸入(選購)
溫度 / 濕度	工作溫度 :-30°C ~ 60°C; 濕度 : 0% ~ 90% RH
認證項目	
	CE ｜FCC ｜RoHS ｜IP66(IP68 選購)

尺寸圖

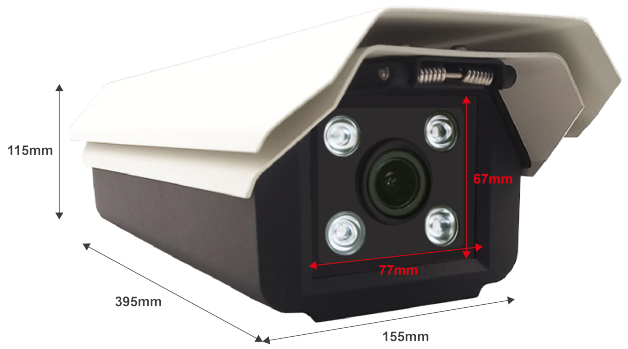

訂購資訊

EC-2MIPL06-xxxxx-F

F: 報警輸出 / 輸入，SD 卡插槽

變焦鏡頭： F0314: 2.7-13.5mm, F0622: 6-22mm

電動鏡頭： F0550: 5-50mm, M0312: 2.8-12mm, M0722: 7-22mm

固焦鏡頭： F03: 2.8mm, F04: 3.6mm, F06: 6mm, F08: 8mm

天鄰科技股份有限公司
i-View Communication Inc.

電話 :03-5103001｜傳真 :03-5103002
郵箱： support@i-view.com.tw
網站： www.i-view.com.tw

2022112501© 天鄰科技保留所有權利。圖片僅供參考；產品的外觀可能會有所不同。
天鄰科技保留更改規格和設計的權利，規格更改恕不另行通知。

RoSH CE FC UL LISTED