

ParkGate® 直流無刷車位閘欄機

Our Gate Barrier is a boundary of your parking facility!



直流無刷馬達 | 結構精巧 | 多段速調整 | 靜音運行 | 符合 IATF16949 | 直觀狀態指示

ParkGate® 閘欄機主要安裝於充電樁停車格前方用於管制車輛通行，並可與車牌辨識、充電樁、智慧電表、遙控器、字幕機、QR Code 掃描機、信用卡刷卡機等設備連線控制，無需派人值守，達到自動化、無人化管理及收費充電車位的目的。機組採用台灣城邦直流無刷馬達及工業電源，可精確平穩控制升降桿並減少耗能，內建智慧型控制器具有多功能控制、安全防護機制等優點，達到安全性高、穩定性強、耐用性佳、環保節能等 4 大特性。

產品特點



安全節能

DC24V 低電壓運行，待機功率 <2W



安靜運行

DC 直流變頻馬達，運行時噪音低於 5dB，具有性能穩定，耐久使用優點。



功能強大

自定義啟降速度、柵欄起降位置、觸發後自動關閉時間、過車後延遲關閉時間、遇阻自動反彈、自我檢測、夜間開啟 LED 燈、遠端遙控開啟等功能。



速度可調

多段速調整設計，運作狀態線性平穩。



多重保護

控制板符合 IATF16949 工業製程設計，具有過流、反接、短路、過載、馬達等保護



友善介面

直觀式的狀態及操作簡碼指示燈顯示，可清楚掌握機組運行狀態。

產品規格

電源：AC100V~240V 輸入，DC24V/6A 輸出

馬達驅動功率：60W

閘欄啟降速度：3~6 秒（可調）

桿長：1~2 公尺（標準：1.5 公尺直桿；內建 LED 燈條）（選配）

遙控距離：支援外接遙控器，距離可達 20 公尺（選配）

遇阻反彈裝置：當落桿時碰到阻礙時會自動反彈。（選配）


使用環境：防水、防鏽機殼設計，適用於室內 / 室外環境

機體：箱體外殼 1.5mm 厚度 & 0.15mm 表面粉體塗裝

尺寸 & 重量：810 x 108 x 138cm | 10.6 公斤（不含桿重）

工作溫度：-10°C~50°C | 相對溼度 10%~85%（無凝結）

機構圖

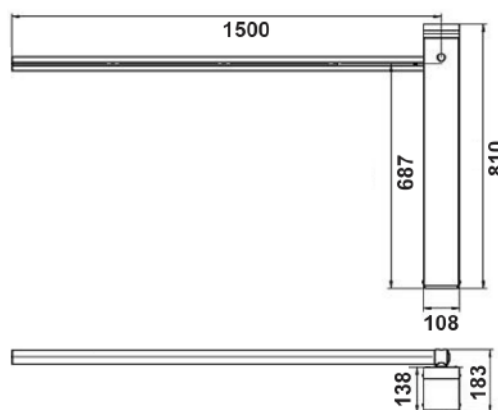

產品訂購資訊

GAC-024DCy Mini: 車位閘欄機主體 | y= 左 (L) 或右 (R) 固定方向

例：GAC-024DC-L(DC24V 輸出、左固定)

BA-aMb: 閘欄機主體 | a=桿長米數；b=直桿(S)，折桿(F)，圓桿(R)

例：BA-3MS(3 米直桿)

2019071101 © 天鄰科技保留所有權利。圖片僅供參考；產品的外觀可能會有所不同。
天鄰科技保留更改規格和設計的權利，規格更改恕不另行通知。

